




工場内映像記録システム


Logger Vision Factory System

< ライブ映像表示 >

サーバー側の大型モニターにて、各カメラのライブ映像の確認が行えます。最大 16 台（増設可能）のカメラ接続が行えます。カメラの分割表示として 16 台、9 台、4 台、1 台ずつの切り替えが行えます。PTZ（パン・チルト・ズーム）機能を搭載したカメラの接続も可能です。

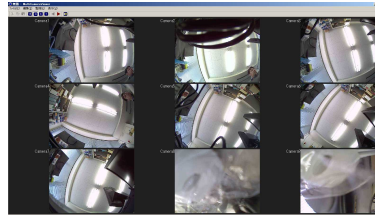

9 台 / 画面分割

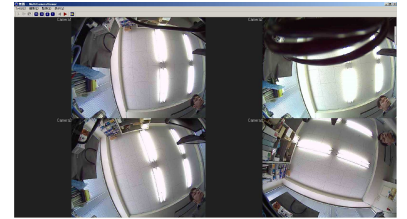

4 台 / 画面分割

< 映像記録 >

映像は、1 秒 1～3 フレームで静止画の形で記録されます。約 6 ヶ月間の記録が行えます。カメラごとに任意の名称を設け、記録間隔を指定することができます。

< 記録制御 >

録画時間帯を指定できます。作業時間外等の時間を省いて記録することができます。ディスク容量の節約により記録期間を伸ばすことができます。

< 映像検索表示 >

身近にあるパソコンを利用し、インターネット Explorer 等のブラウザにて記録映像を確認できます。日付、時間を指定し任意の時間帯の映像を確認できます。日付時間範囲を指定することで、その範囲の画像を疑似動画のように再生表示します。

蓄積画像検索

画像検索対象の日時を入力してください。

カメラ名

日付 年 月 日 時 分



< Logger Vision Factory System ハードウェア構成 >

OS	Windows7 Professional 32Bit
CPU	Intel Corei3
Memory	4G
ハードドライブ	1TB
グラフィックス	インテル® HD グラフィックス
ネットワーク	インテル® 82578DM ギガビット・ネットワーク
筐体サイズ	178 × 455 × 448mm
重量	約 11.8Kg
外付 HDD	RAID5 4T × 2 台
HDD インターフェイス	e-SATA

NW リモートカメラ AXIS 212PTZ 仕様

動作環境	温度：5～40 湿度：20～80%RH（結露不可）
レンズ	焦点距離：2.7mm F値：F1.8 固定アイリス 水平画角：44°～140° 垂直画角：35°～105°
PTZ	3倍デジタルズーム、パン±70°チルト±52°
解像度	640 × 480

NW 固定カメラ AXIS 209FD 仕様

動作環境	温度：0～50 湿度：20～80%RH（結露不可）
レンズ	固定アイリス 3.0mm
解像度	640 × 480

記載された会社名、および商品名は各会社の商標または登録商標です。カタログに記載の仕様は改良の為、予告なく変更されることがあります。

2011年2月現在



FASE システムエンジニアリング 株式会社

本社 〒790-0033 愛媛県松山市北藤原町1-28
TEL: 089-931-2886 FAX: 089-941-0336

東京営業所 〒140-0001 東京都品川区北品川1-22-19
TEL: 03-3472-0017 FAX: 03-3472-0018

URL: <http://www.fase.co.jp> E-mail: faseinfo@fase.co.jp