



単眼 2D 内視鏡を 3D コンバートし 3D モニター表示します

単眼 2D → 内視鏡 3D コンバーターシステム

既存の単眼 (2D) 硬性鏡カメラ映像を 3D 映像にリアルタイムにコンバートします

耳鼻咽喉科様向け

システム構成

単眼 (2D) カメラ

(既存の 2D 内視鏡)




HD/SDI (デジタル)

信号変換器

(アナログ)

2D → 3D コンバーター

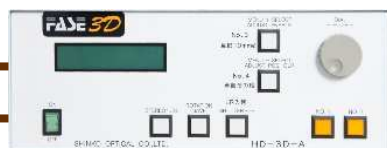

3D 収録機


HDMI

3D モニター



スタンド付

スマートグラス



特徴

対応機種

オリンパス製

CV-290

カールストルツ製

Spies™ TC200

ニスコ製

HD/SDI 直結

- 単眼 (2D) 映像から両眼視差、輻輳角を演算
- 既存の単眼 (2D) 硬性鏡カメラに対応
- 3D モニターを視て 3次元手術が可能
- より自然な 3D 表示
- リアルタイム表示可能
- 奥深い所を明るく色調整可能

3D コンバーター仕様

入力信号	SDI FHD 60i HDMI FHD 60i 60p
入力端子	HDMI or SDI
出力端子	HDMI or SDI
寸法	300W × 110H × 260D
重量	約 3 kg
型名	NOVEL HD-3D-A

32 型 3D モニター (メガネアリ)

入力信号	HDMI × 2 60i 60p Side by Side 方式
寸法	791W × 520H × 104D
重量	約 13.2 kg
型名	FASE-3D32GLAS

※第二種医療機器製造販売業許可 許可番号 13132X00388

※記載された会社名、および商品名は各会社の商標または登録商標です。※カタログに記載の仕様は改良の為、予告なく変更されることがあります。



FA.SYSTEM ENGINEERING CO.,LTD.

本社 〒790-0033 愛媛県松山市北藤原町 1-28

TEL : 089-931-2886 FAX : 089-941-0336

東京営業所 〒140-0001 東京都品川区北品川 3-6-13-705

TEL : 03-3472-0017 FAX : 03-3472-0018

URL : <http://www.fase.co.jp> E-mail : faseinfo@fase.co.jp