


3D SS Composer50

3D SS Composer50 は、2画面圧縮方式で構成された HD-SDI の立体映像を Full HD の Xpol™ ディスプレイに表示するコンバータです。
 対応する HD-SDI フォーマットは 1080/50i の 4:2:2 フォーマットです。
 DVI-D ディスプレイには 1080 50Hz で出力します。

*2 画面圧縮方式 : L チャンネル映像および R チャンネル映像が1つのハイビジョン映像に左右圧縮して記録した方式

1. DVI-D ディスプレイとの接続 (HDMI ディスプレイとの接続)

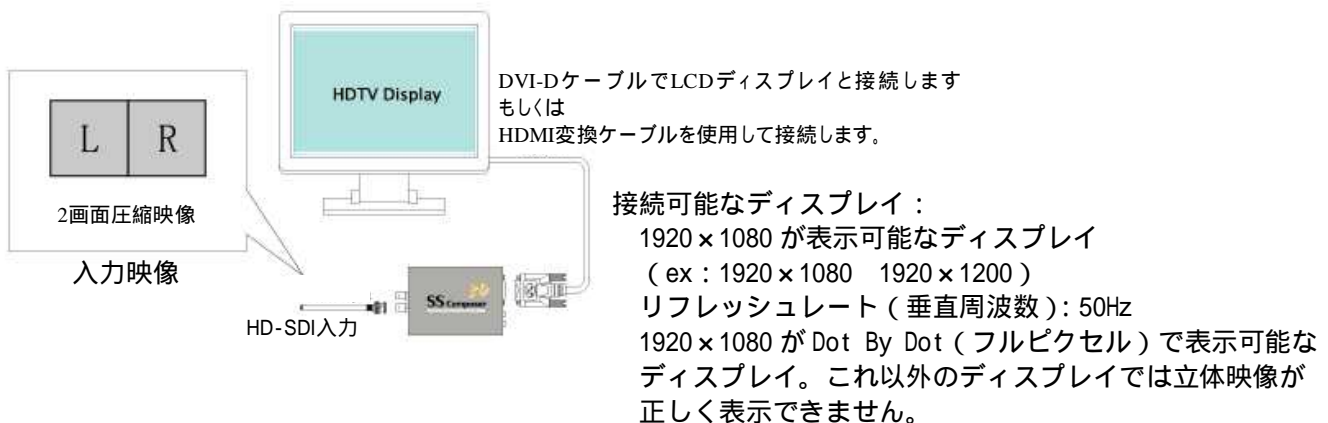

2. 各部の名称



1. 本機では使用しません
2. 本機では使用しません
3. HD-SDI 入力のエラー表示
4. 本機では使用しません
5. HD-SDI 入力 (2画面圧縮映像)
6. 電源入力 (付属のアダプタを利用のこと)
7. DVI-D 出力
8. 本機では使用しません
9. 本機では使用しません

- * X-pol ディスプレイの映像開始第1ラインがRチャンネルに相当します。
- * 使用中、本機は発熱しますが異常ではありません。
- * 本機は、フルピクセル表示可能なディスプレイにのみ対応していますが、ディスプレイにより正しく立体表示できないことがあります。この場合ディスプレイの設定をご確認ください。
- * 1080/50i のご利用については、使用するディスプレイが50Hzに対応する必要があります。
- * HD-SDI 多重音声には対応していません。
- * HDMI 音声多重には対応していません。
- * HDCP には対応していません。

記載された会社名、および商品名は、各会社の商標または登録商標です。 カタログに記載の仕様、改良は予告なく変更する場合があります。
 Xpol®は株式会社有沢製作所の登録商標です。