


# 3D T-Monitor

L、R 2チャンネルのHD-SDIで構成される3D映像を、  
東芝製Line by Line偏光方式の3DTVでモニターが可能です。

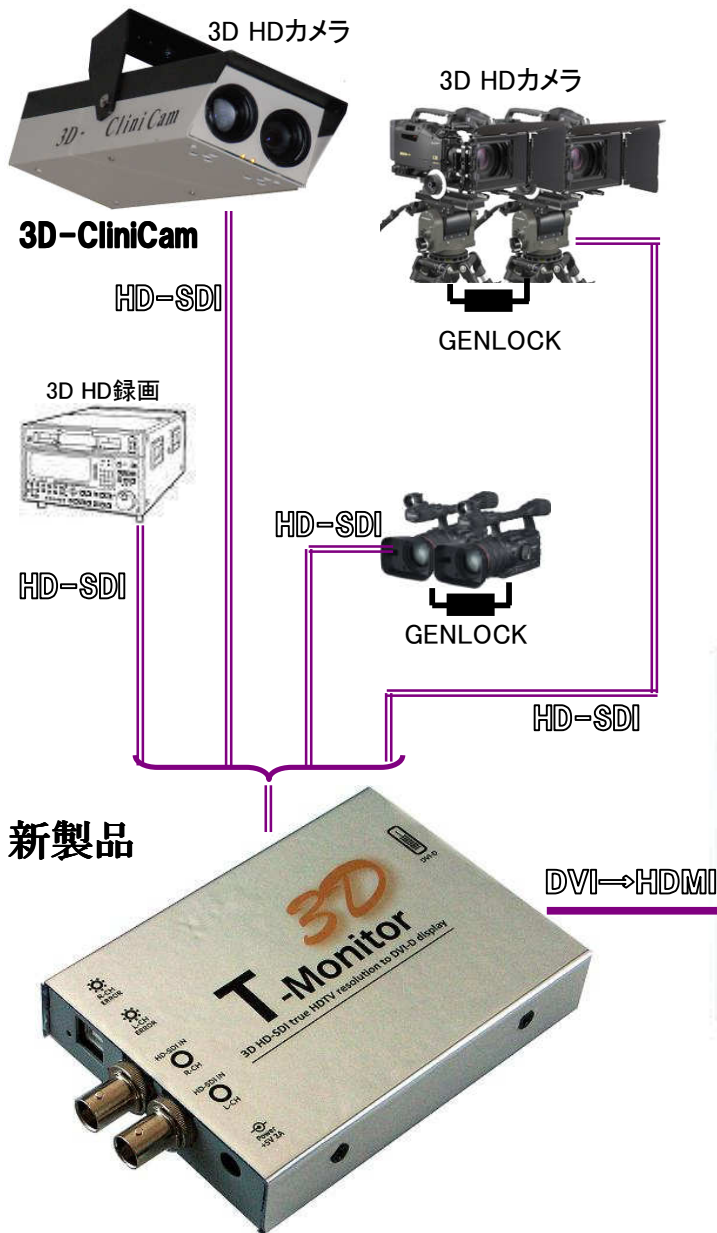

## T-Monitor とは

T-Monitor は、2つのL/R入力映像を3DTVにハイビジョン3D映像としてモニターすることのできる装置です。

3Dスタジオや3D中継で気軽に3D映像をモニターすることができるようになりました。

入力フォーマットは1080 60i及1080 59.94i(自動判別)の4:2:2フォーマットです。

- |          |   |             |
|----------|---|-------------|
| 東芝製 3DTV | } | 26ZP2 (26型) |
|          |   | 32ZP2 (32型) |
|          |   | 37ZP3 (37型) |
|          |   | 42ZP3 (42型) |



3Dハイビジョンカメラ(HD-SDI×2本)の出力信号を東芝製3DTVにハイビジョン3D高精細映像を表示するための信号変換用コンポーザーです。

※記載された会社名、および商品名は各会社の商標または登録商標です。※カタログに記載の仕様は改良の為、予告なく変更されることがあります。